


# 卫生级高压清洗管

## A1-014

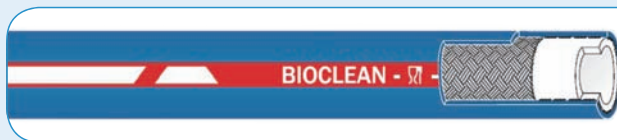

### 应用:

适用于食品行业高压清洗工作场合,也可用于输送流体食品介质。

### 优点:

- 具有良好的柔韧性
- 外胶为无痕橡胶材质
- 食品级白色内壁,具有良好的耐油性能
- 外壁红色条纹印字,易于识别
- 不含 phthalate (邻苯二甲酸酯)

### 技术参数:

- 内层: 食品级耐油 NBR 合成橡胶,白色,光滑
- 增强层: 高强度合成线绳
- 外层: 耐油 NBR/PVC 合成橡胶,抗老化,蓝色,光滑
- 工作温度: -20℃至 +100℃

### 适用标准及认证:

- EU 1935/2004
- FDA 21 CFR 177.2600
- 德国法规: BFR 建议第 21 款,第三节
- 法国相应法规许可

### Applications:

High pressure cleaning specifically for food industries.  
Can also be used for transfer of any liquid foodstuffs.

### Advantages:

- Very flexible
- Non-marking cover
- Food grade quality white inner tube, oil resistant
- Branding over red stripe for easy and quick identification
- Contains no phthalate

### Technical description:

- Inner tube: food grade quality, oil resistant NBR, white, smooth.
- Reinforcement: synthetic textile.
- Cover: oil and weather resistant NBR/PVC, blue, smooth.
- Temperature range: -20 °C to + 100 °C.

### Standard/Approval:

- EU regulations n° 1935/2004 and 2023/2006.
- FDA regulation 21 CFR 177.2600.
- German legislation: BFR recommendation XXI cat. 3.
- French legislation.

## 卫生级高压清洗管 A1-014

| 产品编码<br>No. | 内径<br>in. | mm   | 外径<br>mm | 工作压力<br>bar | 爆破压力<br>bar | 弯曲半径<br>mm | 重量<br>kg/m | 包装长度<br>m |
|-------------|-----------|------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| A1-014-0310 | 5/16"     | 7.9  | 15.9     | 60          | 180         | 50         | 0.20       | 120       |
| A1-014-0380 | 3/8"      | 9.5  | 18.0     | 60          | 180         | 60         | 0.25       | 120       |
| A1-014-0500 | 1/2"      | 12.7 | 22.0     | 60          | 180         | 70         | 0.34       | 120       |
| A1-014-0630 | 5/8"      | 15.9 | 26.5     | 60          | 180         | 80         | 0.48       | 120       |

**blueFuture**  
您身边的工业专家